КОЛЛЕКЦИЯ

FRENCH DIAMOND



ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ

Подготовка основания, монтаж замка 5G и уход за ламинированным покрытием.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс износостойкости	**34 класс**
Толщина	**8 мм**
Фаска	**4V**
Тиснение в регистр	**Да**
Замковое соединение	**5G Click**



Транспортировка и хранение



Упаковки перевозите и храните горизонтально на ровной поверхности. Берегите от ударов, не ставьте на торец или угол. До укладки храните в закрытых упаковках.

Подготовьте необходимые инструменты

Рулетка, карандаш, малка-угломер, пила или электролобзик, нож, распорные клинья, скотч и ключ для демонтажа 5G. При резке используйте очки и защиту от пыли.

01 / ПОДГОТОВКА

Перед началом укладки

Правильная подготовка сохраняет геометрию планок и защищает замки.

48 ч	18-22 °C	40-65 %
минимум для акклиматизации	температура в помещении	относительная влажность

1 Завершите грязные и влажные работы
Штукатурка, покраска и другие пыльные или влажные работы должны быть закончены до монтажа покрытия.

2 Обои и двери - до укладки
Завершите оклейку стен и установку дверей. Проверьте, что дверные коробки не будут зажимать готовый пол.

3 Дайте стяжке высохнуть
Цементно-песчаная стяжка: не менее 21 дня сушки. Сухость подтвердите измерением; при необходимости сушите дольше.

4 Выдержите ламинат в комнате 48 часов
Положите закрытые упаковки горизонтально в помещении монтажа. Не укладывайте ламинат сразу после доставки.

5 Проверьте основание
Поверхность должна быть сухой, прочной, ровной и чистой. Допустимая неровность - не более 1 мм на 1 м.

6 Осмотрите каждую планку
Проверьте декор, геометрию и замки. Планки со сколами, трещинами и повреждениями не укладывайте.

7 Ознакомьтесь с порядком монтажа
До начала работ изучите инструкцию и видео по вашей коллекции. Ссылку на видео можно получить у продавца.

02 / ОСНОВАНИЕ

Основание и слои пола

Сначала подготовьте поверхность, затем уложите плёнку и подложку.

СУХОЕ · ПРОЧНОЕ · РОВНОЕ · ЧИСТОЕ

≤ 1 мм на 1 м — Максимальная неровность основания. Пыль и мусор тщательно удалите пылесосом.

1 Пароизоляционная плёнка

На минеральном основании используйте полиэтиленовую плёнку толщиной не менее **200 мкм (0,2 мм)**. Она защищает покрытие от влаги со стороны основания.



2 Нахлёст и герметизация

Полосы плёнки укладывайте внахлёст не менее **200 мм**. Стыки герметизируйте скотчем; края заведите на стены и подрежьте после монтажа.



3 Подложка высокой плотности

Толщина подложки **- не более 3 мм**. Рекомендуемая прочность на сжатие - не менее **60 кПа**. Используйте подложку, подходящую для замкового ламината.



03 / КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ЗАЗОРЫ

Зазоры, разрывы и пороги

Плавающий пол должен свободно расширяться в пределах каждого участка.

8-10 мм	8 × 8 м
зазор по всему периметру	максимум без технологического разрыва

Зазоры оставляйте у стен, труб, колонн, дверных коробок и других неподвижных элементов. Во время монтажа используйте клинья; не допускайте попадания мусора в щели.

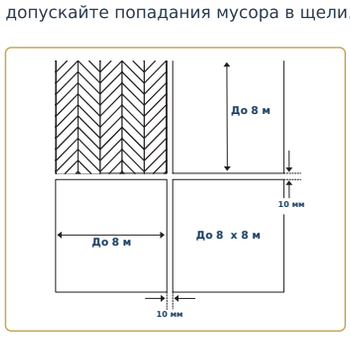

Технологический разрыв

Длина и ширина участка - не более 8 м. При превышении хотя бы одного размера разделите покрытие технологическим разрывом. В дверных проёмах предусмотрите разрыв и закройте стык порогом.

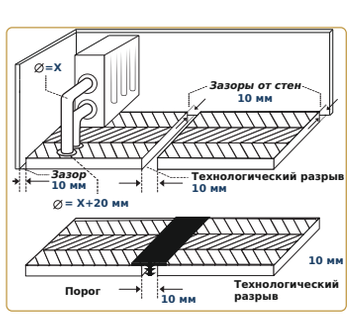

Обход труб и неподвижных узлов

Для труб предусмотрите **10 мм свободного зазора по окружности**. Диаметр отверстия = диаметр трубы + 20 мм. Декоративная розетка закрывает зазор и не зажимает покрытие.

Не фиксируйте плавающий пол жёстко

Пороги и плинтусы крепите к основанию или стене, не к ламинату. Тяжёлые стационарные конструкции устанавливайте на основание.

04 / РАЗМЕТКА

Разметка и первый ряд

Проверьте центровку помещения. Перед началом укладки разделите планки на стороны A и B для большего удобства. Маркировка сторон указана на обороте планки.

01 Разметьте помещение

Определите ось рисунка по центру помещения. Выполните предварительную раскладку вдоль основной стены и сравните отступы **a** и **b**. Добейтесь сбалансированной подрезки с учетом зазоров.



02 Соберите начальный ряд

Начинайте **с левой стороны снизу** и ведите монтаж **слева направо**. Чередуйте планки сторон A и B. Выверяйте линию рисунка после каждого соединения.



03 Продолжайте укладку

Продолжайте укладку чередуя стороны A и B соблюдая направление и геометрию рисунка.



На чертежах A-F - стены; a и b - отступы. Буквы стен не обозначают стороны планок. Схемы показывают геометрию раскладки; направление сборки указано в тексте.

05 / МОНТАЖ

Укладка основного поля

Собирайте рисунок последовательно, контролируя замки и зазоры.

04 Чередуйте стороны A и B

Продолжайте укладку по рисунку рядами с чередованием сторон A и B. Соединяйте замки без ударов по торцам. Регулярно проверяйте прямолинейность рядов и плотность стыков.



05 Подгоните крайние элементы

У стены измерьте оставшееся расстояние с учётом зазора 8-10 мм. Перенесите размеры на планку, выполните подрезку и аккуратно замкните соединение.



06 Перенесите размер и угол

Для фигурной подрезки точно перенесите длину и угол на планку. Проверьте разметку до распила. Режьте на устойчивой поверхности, удерживая деталь от смещения.



07 Обойдите дверную коробку

Если коробка уже установлена, при необходимости подпилите её по высоте покрытия с подложкой. Панель должна проходить свободно, без зажатия; зазор сохраняют и у скрытых частей коробки.



06 / ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА

Замок 5G Click Монтаж

Соединяйте панели плавно. Для разборки используйте специальный ключ.

5G CLICK

Бесклеевое соединение

Совместите профиль и плавно опустите
панель до фиксации замка.

1 Совместите планки

Подведите планку одной стороны к планке противоположной стороны. Совместите торцы и замковые профили, не перекашивая соединение.



2 Опустите планку

Плавно опустите панель вниз. Нажатием зафиксируйте замковую вставку до характерного щелчка, не применяя ударов по торцам.



3 Проверьте стык

Убедитесь, что поверхности лежат в одной плоскости, а стык закрыт. Если соединение не замкнулось, разъедините его ключом и проверьте профиль.



ТОРЦЫ НЕ ПОДБИВАТЬ

Молоток и киянка не должны использоваться для подбивки торцов замка 5G.

Замок 5G Click Демонтаж

Специальный ключ коллекции: 1 шт. на покупателя.



01



Вставьте специальный ключ вдоль замкового соединения.

02



Ключом отожмите пластиковую вставку. Осторожно потяните правую планку на себя, как предусмотрено конструкцией замка.

03



После освобождения соединения извлеките планку. Не тяните панель, пока замок удерживает её.

НЕ ВЫЛАМЫВАЙТЕ ЗАМОК СИЛОЙ

07 / РИСУНОК ПОКРЫТИЯ

Варианты раскладки

Сравните рисунки и выберите подходящую геометрию покрытия.



01 **Французская ёлочка**



02 **Продольная раскладка**



03 **Диагональная раскладка**



04 **Диагональ со смещением**

15 % **Рекомендуемый запас материала**
Для диагональной раскладки и помещений сложной конфигурации - не менее 15 % на подрезку.

Перед выбором альтернативного рисунка проверьте, что геометрия планок и замки A/B вашей коллекции позволяют такую сборку. Для сложных помещений заранее выполните раскладку.

08 / ЗАВЕРШЕНИЕ И УХОД

Проверка и уход

Сохраните инструкцию для дальнейшей эксплуатации покрытия.

После завершения монтажа

- [ ] Уберите клинья, обрезки и строительную пыль.
- [ ] Проверьте компенсационные зазоры и технологические разрывы.
- [ ] Убедитесь, что все замки закрыты, а стыки лежат в одной плоскости.
- [ ] Закрепите плинтусы и пороги, сохраняя свободное движение пола.
- [ ] Проверьте, что двери открываются свободно и коробки не зажимают ламинат.
- [ ] Сохраните маркировку упаковки, артикул и документы о покупке.

Ежедневный уход

Сухая и влажная уборка
Используйте пылесос и хорошо отжатую мягкую ткань. Пролитую жидкость удаляйте сразу.

Без пара и абразивов
Не используйте паровые швабры, парогенераторы, мокрую ткань и абразивные средства.

Защита от мебели
Установите войлочные накладки на ножки. Под кресла на колёсиках положите защитный коврик.

Перемещение предметов
Тяжёлую мебель поднимайте или перемещайте с защитой покрытия. У входа используйте грязезащитный коврик.

НУЖНА ПОМОЩЬ?
laminat-triumph.com
По вопросам подготовки основания, монтажа и получения ключа 5G обратитесь к вашему продавцу.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК! На каждой планке ламината TRIUMPH присутствует характерный фирменный оттиск с логотипом